




Високоэффективная циркуляционная помпа



JET 130



JET 180

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАБОТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

- **Температура на флуида:** 2°C ÷ 110°C
- **Температура на околната среда:** 0°C ÷ 40°C
- **Максимално системно налягане:** 1.0MPa (10bar)
- **Степен на защита:** IP44
- **Клас на изолация:** F
- **Захранване:** 230 V, монофазно, 50/60 Hz
- **Съвместими флуиди:** Чиста вода или р-р на съвместими гликоли, без твърди частици. Нетоксични, неагресивни, с неутрално PH

РАБОТЕН ДИАПАЗОН

- **Максимален напор:** 8 mH₂O
- **Максимален дебит:** 4 m³/h

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И ПРЕДИМСТВА

- Компактен дизайн, лесна настройка и употреба
- Захранващ кабел с бърза куплунг връзка
- Клас А на енергийна ефективност

- Автоматично обезвъздушаване
- Нисък шум
- Капсулован мотор защитен от протичане
- Корпус от лят чугун
- Черупкова изолация от XPS за корпуса
- PWM1 и PWM2 управление с кабел в комплекта
- Присъединителни холендри в комплекта



РАБОТНИ РЕЖИМИ

- **Пропорционално налягане (PP):** 3 степени
- **Постоянно налягане (CP):** 3 степени
- **Постоянна скорост (S):** 3 скорости
- **AUTO Mode:** PWM1 или PWM2

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Отоплителни системи
- Охладителни системи
- Индустриални циркуляционни системи
- Соларни системи

РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

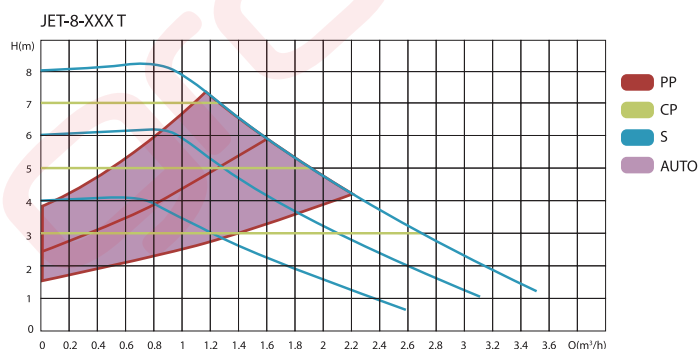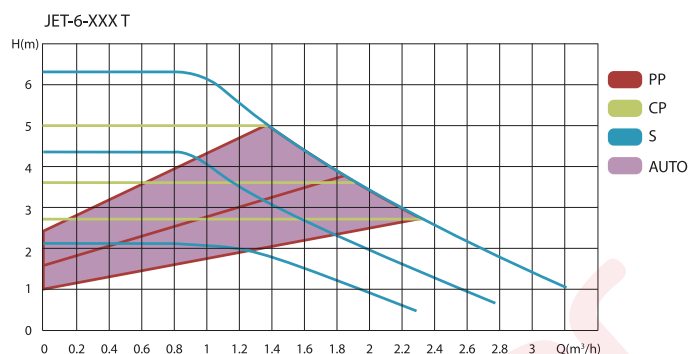

ТИПОРАЗМЕРИ

		МОДЕЛ				
		JET25-6-130T1	JET25-8-130T1	JET25-6-180T1	JET25-8-180T1	JET32-8-180T1
Макс. Напор	mH ₂ O	6	8	6	8	8
Макс. Дебит	m ³ /h	3.2	3.4	3.2	3.6	4
Ел. захранване	V	230V/1ф/50Hz				
Ток	A	0.5	0.65	0.5	0.65	0.65
Консумация	W	45	65	45	65	65
EEI	-	≤0.2	≤0.21	≤0.2	≤0.21	≤0.21
Размер на резбовите връзки	inch	G 1 1/2"				G 2"
Размер на холденровите връзки	inch	G 1 1/2" -> G 1"				G 2" -> G 1 1/4"
Присъединителна дължина	mm	130		180		
Тегло, бруто	kg	2		2.4		2.5